

Cazan în condensăție pe combustibil gazos

VITODENS 050-W

Tip BPJC

VIESMANN

climate of innovation



Tehnica în condensăție pe combustibil gazos

Vitodens 050-W
6,5 până la 33 kW

Cazanul mural în condensăție, pe gaz, Vitodens 050-W asigură un confort deosebit în privința încălzirii și preparării apei calde menajere, cu un raport preț-calitate deosebit de avantajos.

Cu Vitodens 050-W, Viessmann oferă acum un cazan mural în condensăție, pe gaz, la un un preț atractiv, care satisfac exigențele noastre de calitate. O gamă cuprinzătoare de accesorii face Vitodens 050-W adecvat în aceeași măsură, atât pentru construcții noi, cât și pentru modernizare. Acesta este disponibil în două variante de putere (6,5 până la 24 și 8,8 până la 33 kW) pentru încălzire și preparare de apă caldă menajeră cu preparator instantaneu de apă caldă menajeră integrat.

O automatizare electronică a circuitelor cazaunului, pentru funcționare comandată de temperatura de ambianță și de temperatura exteroară și un termostat de protecție la îngheț sunt integrate în cazanul Vitodens 050-W. Senzorul pentru temperatura exteroară este disponibil ca accesoriu.

Silento și compact

Vitodens 050-W se caracterizează printr-un nivel redus de zgomot în funcționare, precum și prin componentele accesibile prin partea frontală în cazul lucrărilor de service și întreținere.

Cu o înălțime de numai 707 mm, Vitodens 050-W este unul dintre cele mai joase aparate murale din clasa lui. Dimensiunile compacte îl recomandă pentru înlocuirea aparatelor vechi în imobile cu mai multe etaje.

Schimbător de căldură Inox-Radial și arzător cilindric din oțel inoxidabil

Schimbătorul de căldură Inox-Radial din oțel inoxidabil transformă eficient energia utilizată în căldură. Randamentul său se ridică la 97 procente (H_2). În consecință, arzătorul cilindric din oțel inoxidabil are un consum redus de gaz. Urmarea sunt emisiile de CO_2 mai reduse, precum și protejarea mediului înconjurător.

Operare simplă, opțional cu telecomandă

Tastele ușor de operat permit o setare rapidă a temperaturii agentului termic și a apei calde menajere. Afisarea regimurilor de funcționare și a temperaturilor se realizează pe display-ul digital.


Pentru operarea confortabilă a aparatului Vitodens 050-W sunt disponibile mai multe accesorii opționale:

- Ceas programabil analogic pentru program zilnic și ceas programabil digital pentru program săptămânal. Ceasurile programabile se conectează la automatizarea cazaunului mural.
- Termostate de ambianță analogice conectate prin cablu (24 V) cu și fără funcție de programare zilnică.
- Termostat de ambianță analogic comandat prin unde radio cu funcție de programare zilnică. Receptorul se conectează la automatizarea aparatului mural.
- Cronotermostat digital conectat prin cablu cu afișaj mare LCD și program zilnic și săptămânal.
- Cronotermostat digital comandat prin unde radio cu afișaj mare LCD și program zilnic și săptămânal. Receptorul se conectează la automatizarea cazaunului mural.



Automatizare cu sistem de diagnoză integrat

- 1 Capace de mascare pentru accesorii radio și ceasuri programabile
- 2 Afișaj LCD
- 3 Panou de comandă
- 4 Comutator de pornire/oprire
- 5 Manometru

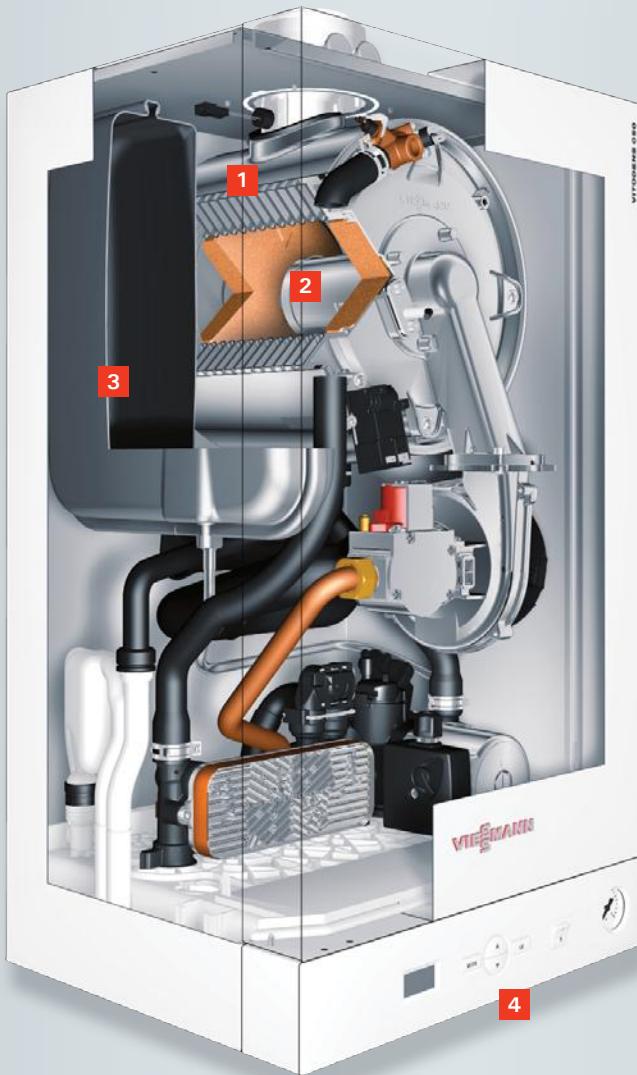

- 1** Schimbător de căldură Inox-Radial din oțel inoxidabil
- 2** Arzător cilindric din oțel inoxidabil
- 3** Vas de expansiune
- 4** Automatizare digitală



Proftați de aceste avantaje

- Cazan mural în condensăție, pe gaz, la un preț atractiv
- Cazan pentru încălzire și preparare de apă caldă menajeră: 24 și 33 kW
- Economic și eficient datorită eficienței energetice normate de pana la 108 %
- Domeniu de modulație până la 1:4
- Gamă cuprinzătoare de accesorii
- Schimbător de căldură Inox-Radial și arzător cilindric din oțel inoxidabil
- Operare simplă, opțional și prin termostate de ambianță
- Automatizare pregătită pentru conectarea ceasurilor programabile și a receptoarelor radio
- Ideal pentru montajul în zona locuibilă datorită zgromotului redus de funcționare și a dimensiunilor compacte
- Înălțimea redusă de montaj ușurează înlocuirea aparatelor vechi

Datorită dimensiunilor sale compacte și a nivelului minim de zgromot în funcționare, cazanul se potrivește perfect în zona locuibilă



Date tehnice

Vitodens 050-W (tip BPJC)



Putere nominală (50/30 °C)	kW	6,5 – 24,0	8,5 – 33,0
Putere nominală (80/60 °C)	kW	5,9 – 21,9	8,0 – 31,1
Putere nominală pentru preparare a. c. m.	kW	5,9 – 29,3	8,0 – 35,0
Sarcină nominală în focar	kW	6,1 – 22,4	8,2 – 30,9
Randament			
– la sarcină maximă	%	97,1	97,1
– la sarcină parțială	%	108,4	108,4
Clasa NO_x		5	5
Debit nominal de apă la prepararea de apă caldă menajeră			
la ΔT 30 K conform EN 13203	l/min	14,0	16,7
Confort apă caldă menajeră		***	***
conform EN 13203			
Vas de expansiune			
Capacitate	litri	8	8
Presiune de lucru admisă			
bar		3	3
MPa		0,3	0,3
Greutate	kg	37	39
Dimensiuni			
– lungime (adâncime)	mm	350	350
– lățime	mm	400	400
– înălțime	mm	707	707
Racord tubulatură de evacuare gaze arse	Ø mm	60	60
Racord admisie aer	Ø mm	100	100